


Kurzanleitung Firetrainer AISCO

Inbetriebnahme



Den AISCO-Firetrainer E100 bis zu den Überlaufschlitzen der Wasserbadwanne mit Wasser befüllen.

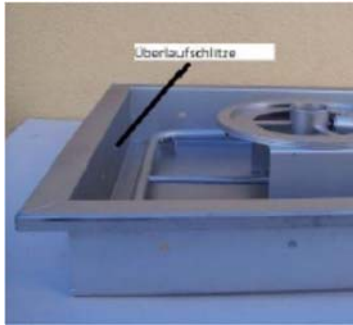

Propangasschlauch über Druckminderer an eine handelsübliche Propangasflasche anschliessen.



Druckminderer auf max. 1bar einstellen



Propangasschlauch über Schnellverschluss an den Technikkasten



Gasverbindungsschlauch von dem Technikkasten an den jeweiligen Brenner (Punkt oder Flächenbrand) anschließen.

Unterer Schnellverschluss: A-Brenner (Punktbrenner)

Oberer Schnellverschluss: B-Brenner (Flächenbrenner)



Flaschenventil der Propangasflasche aufdrehen.

Vor der Inbetriebnahme alle Gas-Steckverbindungen, Verschraubungen, Druckminderer und die Gasflasche mit Leckspray auf Dichtigkeit prüfen!



Zum Funktions-Start den Schlüsselschalter an der Handfernbedienung auf „ON“ schalten. Gerät ist zum Zünden bereit!

(Starttaste leuchtet grün)

Bei Betätigen der „START“-Taste brennt die Flamme solange die Taste gedrückt wird.

Bei Beendigung Schlüsselschalter auf „OFF“.



Sicherheitshinweise



Vor dem Arbeiten an dem AISCO-Firetrainer E 100 z.B. beim Wechseln der Attrappen, Feuer abschalten und Gerät abkühlen lassen, Ventil an der Gasflasche schließen.

Den AISCO-Firetrainer E 100 nur im Freien in Betrieb nehmen!

Darauf achten, dass sich in der Nähe des AISCO-Firetrainer E 100 kein brennbares Material befindet. Übungsplatz um dem Firetrainer E 100 herum in ausreichenden Abstand **(im Normalbetrieb mindestens fünf Meter)** sichern.

Zwischen der Propangasflasche und dem Firetrainer ist ein Mindestabstand von **ca. 5 m** einzuhalten.

Bei Übungen mit den Spraydosen- und Fettbrandexplosionsattrappen im Umkreis von mindestens **10 Metern Abstand** halten. **Windrichtung beachten!**

Der Trainer muss eine entsprechende Schutzausrüstung tragen. Dazu gehört: Hörschutz, Schutzbrille, Sicherheitskleidung, Helm.

Sollte ein Spraydosenexplosions-Versuch scheitern und eine Spraydose nicht zerplatzt sein, auf keinen Fall den Korb der Spraydosenexplosions-Attrappe öffnen, ohne die Spraydose abgekühlt zu haben (Abkühlen z.B. durch Besprühen mit einem Wasserstrahl oder **min. 5 Minuten** warten). Immer damit rechnen, dass die Spraydose im Nachhinein unkontrolliert platzen könnte.

Propangasflaschen dürfen nicht am Gerät angeschlossen transportiert werden.

Handlings am Firetrainer dürfen nur durchgeführt werden, solange sowohl die Gaszufuhr abgeriegelt als auch der Ausschalter an der Fernbedienung betätigt ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, welche aufgrund vorschriftswidriger Bedienung entstehen!

Die detaillierte Bedienungsanleitung des Herstellers ist für den Betrieb dieses Firetrainers verbindlich!